BROMIC HEATING

PRODUCT CATALOGUE



屋外空間に室内の心地よさを

BROMIC HEATING

［国内販売会社］

株式会社 Bromic Japan

〒105-6009　東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー9階 東京赤坂法律事務所内

japan@bromic.jp

［Bromic Heating 公式サイト］
https://heating.bromic.com/ja-jp/japan

［Bromic 公式 Instagram ページ］
https://www.instagram.com/bromic_heating/

BROMIC group

［グループ会社］

Bromic Group Pty Ltd

https://www.bromicgroup.com/

本パンフレットに掲載している製品のデザイン・色・寸法は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



熱をデザインする。
それは空間の価値まで高めること。

洗練されたデザインと、高い暖房性能を両立する。
それが、屋外空間に特化した「BROMIC」ならではの
プレミアム屋外暖房ソリューション。

特許取得済みのSmart-Heat™テクノロジーにより、
効率的に暖かさを届けながら、空間に美しく調和する佇まいを実現。
見た目にも機能にも妥協のないその設計は、
五つ星ホテルや高級レストランをはじめとする
数多くのホスピタリティ空間で導入されています。
その暖かさが、これまで活用しきれなかった屋外空間に
新たな価値を与え、空いていた屋外を、
くつろぎの特等席へ変えていきます。

BROMIC HEATING

「BROMIC（ブロミック）」は、オーストラリア発の屋外暖房機器専門ブランド。
ガス式・電気式・ポータブルタイプなど、多彩な屋外用ヒーティング製品を一貫して手がける、世界でも数少ない屋外暖房専門ブランドです。
製品はISO9001認証の品質管理体制のもとで開発され、過酷な気象環境や塩害にも耐える堅牢な設計により、Lloyd's Register認証を取得し、クルーザーやヨットなどの船舶用途にも採用される高い耐久性と信頼性を誇ります。
また、Red Dot Design Awardなど数々の国際的デザイン賞を受賞。性能・美しさ・耐久性のすべてを兼ね備えた製品づくりにより、建築や空間デザインとの親和性においても高く評価されています。

reddot design award winner 2019
GOOD DESIGN AWARD WINNER
Lloyd's Register



屋外空間の可能性を広げる。
新発想の暖房ソリューション。

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRICヒーター

Platinum SMART-HEAT™ は、風が吹き抜けるテラスや屋上ラウンジにも、
洗練された暖かさをもたらす屋外暖房ソリューションです。
2150W・3150W・4150Wの3タイプをラインアップ。
スマートなデザインに、過酷な環境にも耐えるタフな高耐久設計と5年保証の安心感を融合。ホテルやレストランの上質な空間に、美しさと快適さ、そして力強い信頼性をもたらします。

KEY FEATURES

風や雨に強い堅牢設計

海辺の過酷な環境にも耐える、AISI-316マリングレードのステンレス製。本体は防水規格IPX5対応の完全密閉構造で、風雨や塩害による劣化を防ぎ、長期間安定して使用できます。

空間に溶け込む洗練美

カラーはシックな白と黒の2種類をご用意。洗練された薄型フォルムが、どんな空間にも自然と調和します。壁・天井・埋め込みなど柔軟な設置で、景観を損なうことなく快適さをプラスします。

人を直接暖める遠赤外線

特許取得の遠赤外線技術「Smart-Heat™」が、熱の広がり方をコントロール。暖かさをムラなく届け、人の身体をやさしく直接暖めます。風にも強く、心地よさが長く続きます。

省エネ＆環境に優しい

高効率の「Smart-Heat™」技術で、必要な場所だけをムダなく暖めるから、省エネで経済的。電力使用を抑えながら快適さを保ち、環境にもやさしい空間づくりをサポートします。

DETAILS

空間に美しく調和する、柔軟な設置スタイル

設置方法は、空間や用途に合わせて選べる全4タイプ。標準の天井・壁取り付けに加え、埋め込み型やポール取り付け（2サイズ）など、オプションもご用意。
多彩な取り付け方法で、どんなシーンや空間にも美しく溶け込みます。

［本体］



標準付属品

壁取り付け

壁面に美しくフィットし、空間に自然と調和します。





セット内容

■ ブラケット（壁・天井のどちらにも対応。同じブラケットで、ヒーターを真っ直ぐにも、壁設置時は下向き斜めにも取り付けできます。）
■ 取り付け用ネジ　■ ケーブルグランド用ナット

天井取り付け

視界を妨げず、空から暖かさを届けます。






オプション（別売）

天井埋め込み型

ヒーターの存在を感じさせず、天井と一体化して美しく納まります。





セット内容

■ 天井埋め込みキット

延長ポール（2種）

天井の高さに合わせて選べる、60cm・120cmの2サイズをご用意しました。





セット内容

■ 延長ポール（60cmまたは120cm）　■ 取り付け用ネジ
■ ケーブルグランド用ナット

各種製品スペック

各種スペックに応じて、最適な製品をお選びください。

	2150W	3150W	4150W
電力	単相 200V / 10.8A	単相 200V / 15.8A	三相 200V / 20.8A
重量	7.5kg	10kg	15kg
暖房範囲	約 6m²	約 10m²	約 12m²
IP基準（防水）	IPX 5	IPX 5	IPX 5
発熱部表面温度	約600℃	約600℃	約600℃
背面スチール温度	周囲温度 +65℃から70℃	周囲温度 +65℃から70℃	周囲温度 +65℃から70℃
電気代	約¥67 / 時間	約¥97 / 時間	約¥129 / 時間

※電気代の目安は、1時間あたりの電気料金単価を31円/KWh（2025年現在の東京都の一般的な電気料金を目安）として計算しています。
電気代はご契約内容によって異なります。詳細は各電力会社へお問い合わせください。

カラー

シックなブラックとホワイトの2色をご用意。空間のテイストに合わせてお選びいただけます。



BLACK




WHITE


暖房範囲

2150W / 3150W / 4150W のそれぞれ製品の暖房範囲をご参照いただき、最適な製品をお選びください。


2150Wシリーズ
暖房範囲 約6m²
2150W ヒーティングパワー



3150Wシリーズ
暖房範囲 約10m²
3150W ヒーティングパワー



4150Wシリーズ
暖房範囲 約12m²
4150W ヒーティングパワー

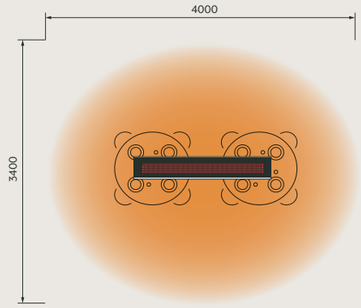


※暖房範囲は屋外の温度や風に左右されます。
最適条件は約15.5℃の中、風の少ない環境での使用となります。

各種寸法は、設置のための最低条件です。Bromic は、不正確な設置または非適合な設置について責任を負いません。
本ページの寸法はすべて mm で表示されております。

外形寸法

2150W



3150W



4150W




オプション（別売）

天井埋め込み型 外形寸法（RECESS KIT/ 外枠フレームを取り付けた場合）


天井埋め込み型の場合、別売りの付属品（RECESS KIT）の購入が必要となります

［RECESS KIT（外枠フレーム）を取り付けた場合の外形寸法］


2150W



3150W

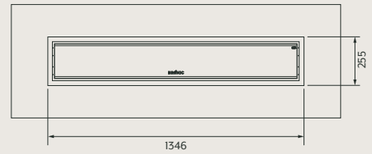

4150W

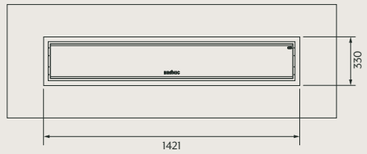


壁／天井への取り付け


様々な取り付け方法より最適な手法をお選びください。

標準付属品（壁取り付け・天井取り付け）の離隔距離


［水平設置］

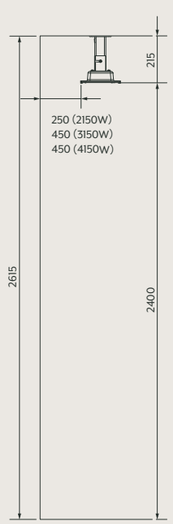

［傾斜設置］

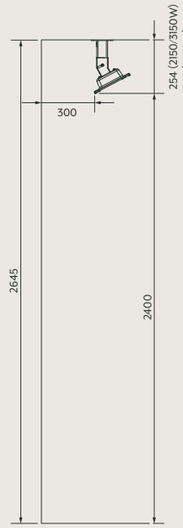


［壁取り付けの離隔距離］

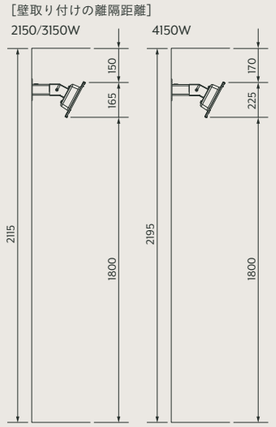

オプション（別売）

延長ポールを使用した場合の離隔距離

別売りの延長ポールの購入が必要となります

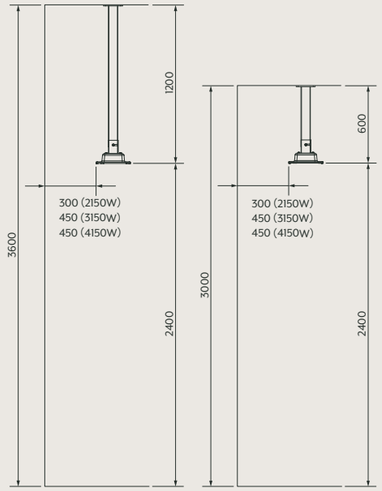

INSTALLATION METHOD

延長ポールを使用した吊り下げ設置方法

※延長ポールは60cmと120cmの2種類ございます。

120cmの延長ポールを使用し、梁からヒーターを吊り下げて設置する方法です。
天井高がある空間でも、適切な高さに設置できます。

注意事項

- 設置および配線工事は、必ず電気工事士などの認可を受けた技術者が、地域の電気規則に従って行ってください。
- 暖房器から1000mm以内の範囲に可燃物（家具、カーテン、植物等）を置かないでください。
- 天井からの吊り下げ・壁への取り付けがそれぞれ可能です。天井の場合は床から2400mm、壁の場合は床から1800mmの離隔距離を推奨しております。
- 屋外設置の際は、保護等級（IPX5）を維持するため、必ずIPX5準拠の電線管継手（コンジット等）を使用し、電気接続部を保護してください。

同梱内容一覧

■ ネジロック剤




■ ダブルナット



■ ブラケット

■ 延長ポール

■ 本体

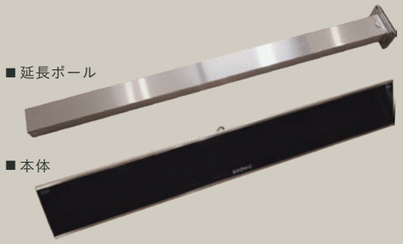

STEP 1

延長ポールの設置



01 延長ポールは、先に取り付けます。
※安全のため、2名以上で工事してください。



02 梁の上部に穴あきLアングル、下部にダクターを取り付け、梁を挟み込むようにして延長ポールを固定します。
※ブラケット固定用の留め具（例：穴あきLアングル・ダクター）は、設置面の材質に適したものを取り付け業者にて選定してください。



03 ネジのゆるみ防止のため、付属のネジロック剤をボルトに塗布してください。





04 ヒーター本体を持ち上げ、配線通し等を使用して電源ケーブルを延長ポール内に通し、上部の穴から引き出してください。



STEP 2

本体の設置



05 本体を延長ポールのブラケットに差し込み、ネジ部分をフックにひっかけます。

水準器で水平を確認し、付属の位置決めネジで固定します。





06 付属のブラケットのカバーを、M6ネジのワッシャーの内側にくるように前後から挟み、ネジをしっかり締めます。





07 電源ケーブルに付属の金属製ケーブルグランドとナットを通し、延長ポール上部の穴に差し込んだ後、ナットでしっかり固定してください。





08 ブレーカーをONにすると通電し、ヒーターが発熱します。
（電熱線が赤く発光します）

COMPLETED

設置完了 安全にご使用いただけます。

CASE STUDIES

人の流れと熱の流れを分析し、最適な暖房設計を無料でご提案。

ホテルや商業施設の屋外空間を、もっと快適に、もっと美しく。
Bromicの無料デザインサービスでは、屋外スペースの様々な課題に対して、
人の動線や利用シーンを分析し、空間に最適な暖房ソリューションの構成とレイアウトをご提案します。
美観・効率・快適性を同時に実現する、プロフェッショナルなデザインサービスをぜひご活用ください。

CASE 1

ザ・リッツ・カールトン・ヨット・コレクション「エブリマ」

THE RITZ - CARLTON YACHT COLLECTION "Evrima"



リッツ・カールトン・ヨット・コレクション初のクルーズ船「エブリマ」では、Bromicの Platinum Smart-Heat™ 電気式マリン屋外ヒーターを6つのオープンデッキに導入。洋上での贅沢な体験にふさわしい、快適な屋外空間を実現しています。
コンデナスト・トラベラー誌で「世界最高のクルーズ船」のひとつに選出されたこの 298 名乗りの船は、インテリア建築家エレナ・クリストファリ氏が設計。スーパーヨットの美学を取り入れ、洗練されたデザインと高級感あふれる空間づくりが追求されました。

Before

デザイン段階で、エブリマの屋外エリアには暖房設備の計画が必要でした。美観と快適性を両立させるため、クリストファリ氏はBromicの無料設計サービスを利用し、暖房専門家のダニエル・ブルンチュと協働。
レストランの座席やラウンジのソファの配置に基づいて、ヒーターのレイアウトが決定されました。


After

Bromic は、エブリマの設計に合わせてカスタマイズされた 2D 暖房プランを提供。天井に埋め込み可能な Platinum ヒーターを用いたソリューションにより、屋外スペースの美観を損なうことなく、乗客全体の快適性を高めることができたのです。







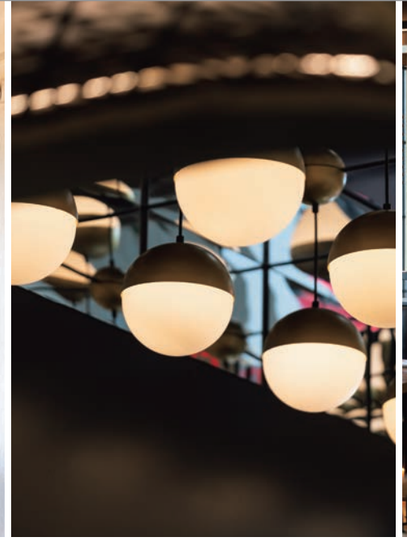



CASE 2

Rare Society レストラン

Trust Restaurant Group "Rare Society"

南カリフォルニアの人気レストラン「Rare Society」の最新店舗では、スペイン植民地リバイバル様式と現代的なラグジュアリーデザインが融合した空間づくりが追求されました。広々とした約 510 ㎡の 2 階建て店内は、薪焼きグリルを中心に、屋内と屋外をシームレスにつなぐ構造が特長。パティオや2階の海を望むテラスなど、開放的なダイニング空間を最大限に活かすため、通年での快適性が求められていました。



Before

設計段階では、街の歴史と調和しながらも、南カリフォルニアの気候に対応できる柔軟な暖房ソリューションが必要とされていました。ヴィンテージ感あふれる建築ディテールを損なわず、昼夜を問わずゲストが快適に過ごせる設計が課題になりました。

After

選ばれたのは、Bromic の Platinum Smart-Heat™ Electric。その洗練されたブラック仕上げと薄型のデザインが、ラスベガス風の照明やブラックマーブル、ゴールドの天井といった店内の装飾と美しく調和。冬季でも 2 階のテラス席や屋外パティオが心地よいスペースとして活用できるようになり、顧客満足度と回転率の向上に貢献しています。

PROCESS

Bromic Heating ご導入までの流れ

1 **お問い合わせ・ご相談**
まずはウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。担当者より折り返しご連絡させていただきます。

2 **お打合せ・プランご提案**
設置場所のご要望や条件をヒアリングのうえ、設計エンジニアがご提供いただいた写真・建築図面・寸法データなどをもとに、最適な機種・仕様を含む暖房プランをご提案いたします。

3 **お見積り・ご発注**
ご提案内容にご納得いただけましたら、お見積りをご確認のうえご発注ください。

4 **納品・アフターサポート**
デザイン確認・製作完了後、商品をお届けいたします。不良品などがございましたらご連絡ください。速やかに交換対応いたします。

※ Bromicの屋外用電気ヒーターは、電気工事士または電気工事業者による設置が必要です。