

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC MARINE

Platinum Smart-Heat™ Electric Marine ヒーターは高品質なステンレス鋼 (AISI-316基準) で作られ、高い耐腐食性が必要とされる船舶や沿岸環境に耐え得るよう設計されております。半透明のセラミックガラススクリーンは発光を最小限に抑えながら、広い面積に均等に放射熱を拡散します。白と黒色のカラーよりお選び頂けます。



2150W, 3150W & 4150W シリーズ
ブラック | ホワイト



2150W, 3150W & 4150W シリーズ
ブラック | ホワイト

各種製品スペック

各種製品のスペックに応じて最適の商品をお選びください

製品コード	2150W シリーズ	3150W シリーズ	4150W シリーズ
動力	電気	電気	電気
カラー	ブラック ホワイト	ブラック ホワイト	ブラック ホワイト
暖房範囲	6 M ²	10 M ²	12 M ²
消費電力	200V (単相) / 10.8A	200V (単相) / 15.8A	200V (単相) / 20.8A

取り付けオプション			
天井取り付け	付属	付属	付属
壁取り付け	付属	付属	付属
埋め込み	別売オプション	別売オプション	別売オプション
天井ポール取り付け	別売オプション	別売オプション	別売オプション


各種寸法は、設置のための最低条件です。Bromicは、不正確な設置または非適切な設置について責任を負いません。
本書の寸法はすべてmmで表示されています。

外形寸法 / 離隔距離


各種製品のスペックや条件に応じて最適の商品をお選びください

外形寸法


2150W



3150W






4150W

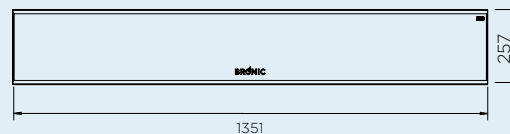

天井埋め込み (天井にシームレスに埋め込み)


天井埋め込みの場合、別売りの付属品 (RECESS KIT) の購入が必要となります

RECESS KIT (外枠フレーム) を取り付けした場合の外形寸法

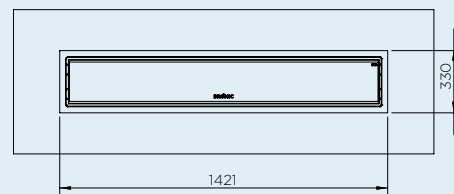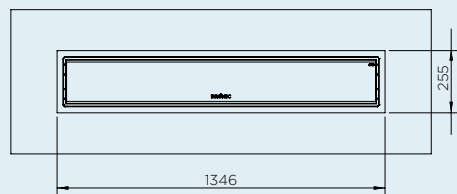


天井裏と製品外周の離隔距離





最低離隔距離 (オプション 1) 2150/3150W

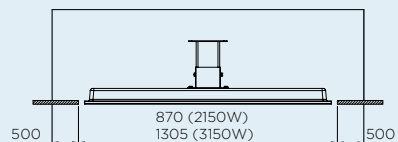

最低離隔距離 (オプション 2) 2150/3150W

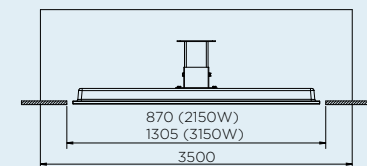

最低離隔距離 4150W

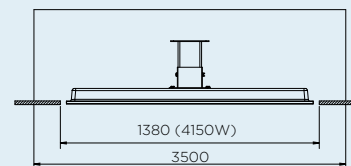

2150Wと3150Wの2製品に関しては上記オプション 1 もしくは 2の離隔距離を遵守ください




壁 / 天井への取り付け

様々な取り付け方法より最適な手法をお選びください。


壁 / 天井取り付けの離隔距離

天井吊り下げの離隔距離


水平設置

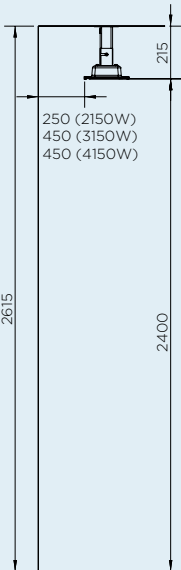

傾斜設置

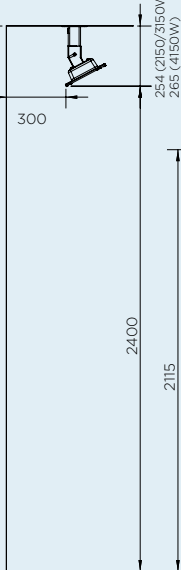



壁取り付けの
離隔距離
2150/3150W



壁取り付けの
離隔距離
4150W



延長ポールを使用した 吊り下げの離隔距離

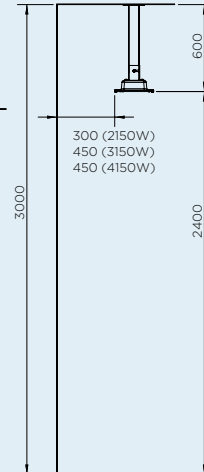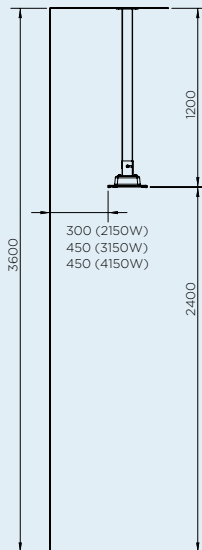


暖房範囲


2150W / 3150W / 4150W のそれぞれ製品の暖房範囲をご参照いただき、最適な製品をお選びください。

暖房範囲


2150W シリーズ
暖房範囲 約 6M²
2150W ヒーティングパワー

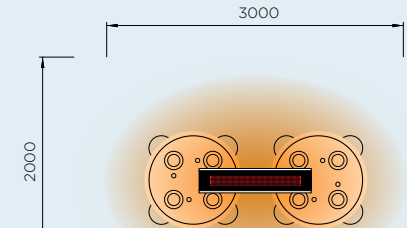

3150W シリーズ
暖房範囲 約 10M²
3150W ヒーティングパワー

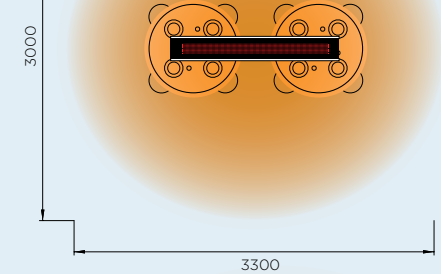

4150W シリーズ
暖房範囲 約 12M²
4150W ヒーティングパワー

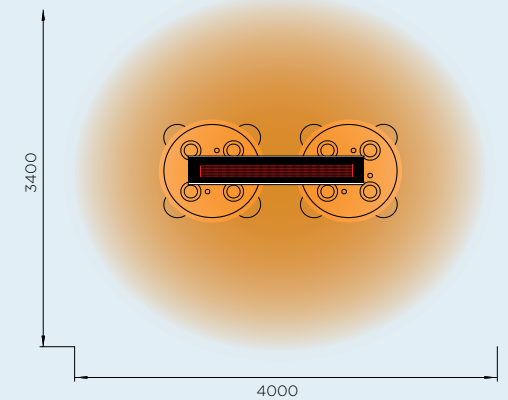

※暖房範囲は屋外の温度や風に左右されます。
最適条件は約15.5℃の中、風の少ない環境での使用となります。

BROMIC の優れた暖房性能と
受賞歴のあるデザインで、屋外を最適空間に



BROMICのPLATINUMヒーターは様々な設置方法を提供致します



天井埋め込み
(別売のRECESS KITが必要になります)



天井吊り下げ



壁取り付け(傾斜設置)



延長ポールでの天井吊り下げ
(別売の延長ポールが必要になります)

汎用性の高い取り付け方法
天井へのシームレスな埋め込みを
可能としたデザイン

高品質のステンレス鋼を採用
ステンレス鋼は、高い耐腐食性を完備したAISI-316を基準とし、
船舶や沿岸環境に耐え得るよう設計



半透明のセラミックスクリーン
発光を最小限に抑え、
クリーニングも容易な白と黒色のカラー展開

密閉型ヒーターエレメント
薄膜のレイヤリングで強化された密閉型
コンパートメント(耐腐食性)

BROMIC.COM

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.